75Ω F-Stichverteiler, 2-fach / 75Ω F tap, 2-way

für BK- und terrestrische Anlagen/
for CATV and terrestrial installations

Durchgangsdämpfung	/	transmission loss:	1,0dB
Abzweigdämpfung	/	splitting attenuation:	11dB
Entkopplungsdämpfung	/	decoupling attenuation:	26dB
Frequenzbereich	/	frequency:	5 – 860MHz



SB-Verpackung/blister		lose/in bulk
A 23	4 005298 058975	A 23 L

BK-Verteiler, 2-fach / BK splitter, 2-way

• Frequenzbereich: 5 – 862 MHz • Durchgangsdämpfung: 4-5dB

• frequency: 5 – 862 MHz • transmission loss: 4-5dB



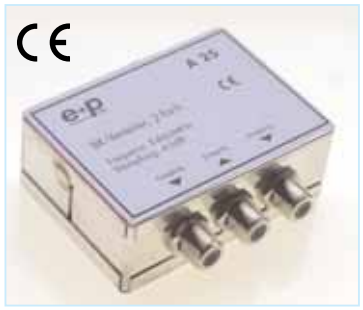

SB-Verpackung/blister		lose/in bulk
A 25	4 005298 059149	A 25 L

F-Stammverteiler, 2-fach / F splitter, 2-way

mit Gleichspannungsdurchgang / with DC pass
- Frequenzbereich / frequency range: 5 – 2.400 MHz
- Durchgangsdämpfung / transmission loss: 4dB
- Entkopplung / decoupling: >22 dB



SB-Verpackung/blister		lose/in bulk
F 20	4 005298 026165	F 20 L

F-Stammverteiler, 3-fach / F splitter, 3-way

mit Gleichspannungsdurchgang
• Frequenzbereich: 5 – 2.400 MHz • Durchgangsdämpfung: <10dB

with DC pass
• frequency: 5 – 2.400MHz • transmission loss: <10dB



SB-Verpackung/blister		lose/in bulk
F 30	4 005298 026196	F 30 L

75Ω F-Stammverteiler, 4-fach / 75Ω splitter, 4-way

für BK- und terrestrische Anlagen/
for CATV and terrestrial installations

Durchgangsdämpfung	/	transmission loss:	7,4dB
Entkopplungsdämpfung	/	decoupling attenuation:	23dB
Frequenzbereich	/	frequency:	5 – 860MHz



SB-Verpackung/blister		lose/in bulk
A 44	4 005298 058982	A 44 L

Dämpfungsregler / adjustable attenuator

Regelbereich/control range: 0 – 20 dB – Frequenzbereich/frequency: 30 – 860 MHz

Koax-Stecker + Koax-Kupplung / coax plug + coax jack

SB-Verpackung/blister		lose/in bulk
A 120	4 005298 058999	A 120 L